




Productinformatie MM10498



Easy Connect met twist lock sluiting en push terminals geen gereedschap nodig.

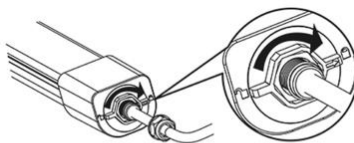

Specificaties

Fitting	Geïntegreerd	Beschermingsklasse	II
Lampvermogen	17-33 W	IK-classificatie	IK08
Stroom	195 mA	Levensduur L70/B50	50000 u
Kleurtemperatuur	4000 K	Levensduur L80/B10	50000 u
Spanning	220-230 V	Lengte	1210 mm
Lumen/watt	124 lm/Watt	Hoogte	55 mm
Bewegingssensor	Ja modulair	Breedte	55 mm
Lichtstroom	2100 / 4000 lm	Powerfactor	0.9 >
IP-classificatie	IP66	Dimbaar	Nee
		Noodverlichting	Ja modulair

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Fysieke eigenschappen

Fitting	Geïntegreerd	Bewegingssensor	Ja modulair
Geschikt voor aantal lampen	1	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-30-40 °C
Lampen inbegrepen	Ja	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	850 °C - 30 s
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	IP-classificatie	IP66
Lampsoort (Lampaanduiding)	Armatuur In/opbouw	Beschermingsklasse	II
Behuizing armatuur	Kunststof	IK-classificatie	IK08
Materiaal afdekking armatuur	Kunststof opaal	Brandwerendheid "D"	Ja
Kleur behuizing	Grijs	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Oppervlaktebescherming behuizing	Overig	Voor schakelapparaat inbegrepen	Ja
Uitvoering van raster	Geen	Ophanging meegeleverd	Nee
Met luchtsleuven	Nee	Met lampbeschermkorf	Nee
Lichtverdeling	Symmetrisch	Materiaal	Kunststof
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel		

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	17-33 W	Powerfactor	0.9 >
Max. systeemvermogen	33 W		

Vermogen

Stroom	195 mA
--------	--------



Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Lumen/watt	124 lm/Watt
Kleurtemperatuur	4000 K	Lichtstroom	2100 / 4000 lm
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee	Lumen regelbaar	Standen
Kleurweergave-index	80-89	Lichtsterkte	750 cd
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0	Stralingshoek regelbaar	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6	Lichtuittrede	Direct
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	2100-4000 lm		

Overige eigenschappen

Geleiderdoorsnede	2.5 mm ²	Compatible met Casambi	Nee
Aansluitwijze	Steekklem	Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Soort bedrading	Geschikt voor doorgangsbedrading	Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Aantal polen	4	Met schakelaar	Nee
Bediening via Bluetooth	Nee	Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Nee

Spannings eigenschappen

Spanning	220-230 V
----------	-----------



Toepassings eigenschappen

Lichtsens	Nee	Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor buitengebruik	Ja	Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Ja
Geschikt voor wandmontage	Ja	Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Wandmontage	Ja	Geschikt voor noodverlichting	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Ja	Geschikt voor doorvoerbedrading	Ja
Plafondmontage	Ja	Noodverlichting	Ja modulair
Inbouw	Nee		

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur L70/B50	50000 u	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (ta)	10 %
Levensduur L80/B10	50000 u	Energie Efficiëntie Index (EEI)	Overig
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C	80 %	Energie-efficiëntieklasse	E

Afmetingen & gewicht

Lengte	1210 mm	Verpak.breedte	65 mm
Hoogte	55 mm	Verpak.hoogte	65 mm
Breedte	55 mm	Gewicht (netto)	750 gr
Verpak.lengte	1300 mm		



Dim eigenschappen

Dimbaar	Nee	Dimbaar netspanningmodulatie	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee	Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee	Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar DALI	Nee	Dimbaar programmeerbaar	Nee
Dimbaar DMX	Nee	Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar DSI	Nee	Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar met potentiometer (geintegr)	Nee	Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee	Dimbaar met Push-button	Nee
Dimbaar fabrikantspecifiek	Nee		