




Productinformatie MM11046

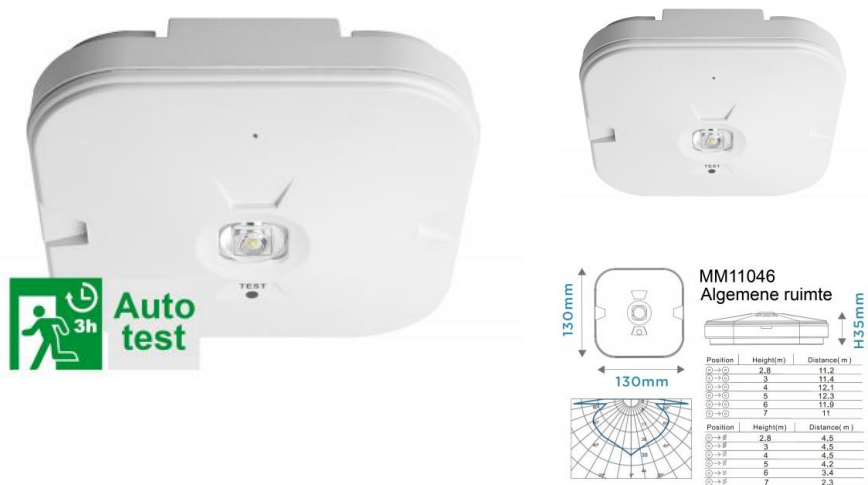

Specificaties

Product groep	Armatuur	Lumen/watt	135 lm/Watt
Fitting	Geïntegreerd	Bedrijfstemp. Max	45 ° graden
Lampvermogen	1 W	IP-classificatie	IP54
Stroom	150 mA	Beschermingsklasse	II
Nom. bedrijfsduur	3 u	IK-classificatie	IK02
Kleurtemperatuur	6000 K	Levensduur L70/B50	50000 u
Spanning	220-240 V	Lengte	130 mm
Ra waarde	80	Hoogte	35 mm
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	130 lm	Breedte	130 mm
		Bewakingsinrichting	Automatische zelfdiagnose

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Fysieke eigenschappen

Product groep	Armatuur	Bedrijfstemp. Max	45 ° graden
Fitting	Geïntegreerd	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	0-45 °C
Lampen inbegrepen	Ja	IP-classificatie	IP54
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	Beschermingsklasse	II
Behuizing armatuur	Kunststof	IK-classificatie	IK02
Materiaal afdekking armatuur	Overig	Brandwerendheid "D"	Nee
Kleur behuizing	Wit	Montagewijze	plafondopbouw
Lichtverdeler	Focuslens	Aantal verlichtingskoppen	1

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	1 W	Max. systeemvermogen	2.5 W
--------------	-----	----------------------	-------

Vermogen

Stroom	150 mA
--------	--------

Spannings eigenschappen

Nom. bedrijfsduur	3 u	Spanning	220-240 V
-------------------	-----	----------	-----------

Licht eigenschappen

Kleurtemperatuur	6000 K	Lumen/watt	135 lm/Watt
Ra waarde	80	Flikkerende waarde Pst LM	1
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	130 lm	Stroboscopoeffectwaarde SVM	0.4



Overige eigenschappen

Aansluitwijze	Steekaansluiting	Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Soort bedrading	Eindig	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	31
Aantal polen	2	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	53
Met afstandsbediening	Nee	Constance lichtstroom regeling	Nee
Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk		

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur L70/B50	50000 u	Energie Efficiëntie Index (EEI)	Overig
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (ta)	74.3 %	Energie-efficiëntieklasse	D
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (ta)	54.36 %		

Toepassings eigenschappen

Geschikt voor buitengebruik	Ja	Type schakeling	Paraatschakeling
Functie	Vluchtwegverlichting	Met afstandsschakelaaraansluiting	Nee
Geschikt voor markeringstype	Overig	Voedingssysteem	Decentraal (individuele batterij)
Incl. pictogram	Nee	Accu-eigenschap	Lithium-ionen
Bewakingsinrichting	Automatische zelfdiagnose		

Afmetingen & gewicht

Lengte	130 mm	Verpak.breedte	135 mm
Hoogte	35 mm	Verpak.hoogte	50 mm
Breedte	130 mm	Gewicht (netto)	216 gr
Verpak.lengte	160 mm		