




Productinformatie MM11145

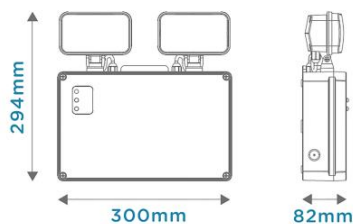

Specificaties

Product groep	Armatuur	Lumen/watt	114 lm/Watt
Fitting	Geïntegreerd	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Lampvermogen	2 W	IP-classificatie	IP65
Stroom	150 mA	Beschermingsklasse	II
Nom. bedrijfsduur	3 u	IK-classificatie	IK03
Kleurtemperatuur	6500 K	Levensduur L70/B50	50000 u
Spanning	220-240 V	Lengte	82 mm
Ra waarde	70	Hoogte	294 mm
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	400 lm	Breedte	300 mm
		Bewakingsinrichting	Automatische zelfdiagnose

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Spatwaterdicht

Voor toepassing in ruimtes of buiten waar spatwater of zelfs waterdicht een eis is heeft MEGAMAN deze serie LED lampen en Armaturen ontwikkeld met IP klasse bescherming tot wel **IP66**.



MEGAMAN® Kwaliteits Garantie

Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt.

Een garantie op gespecificeerde branduren die er voor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.

Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat de gespecificeerde branduren van de geïnstalleerde LED verlichting gerealiseerd worden, en dan dus ook de bijbehorende besparing in euro en minder Co2.

Met MKG een verzekerde besparing voor u, waarvan de investering in de LED verlichting vaak al in het eerste jaar is terugverdiend.

Wanneer MKG?



Lees de [voorwaarden](#)



Nood functie : 3 uur autonome noodstroom voorziening.

Test Functie met indicatie LED.

3 uur Nood - en Continu verlichting een veilig idee.

Conform norm ,EN-IEC-60598-2-22 Verlichtingsarmaturen - Deel 2-22

**Auto
test**

Auto Test: ZelfTest inrichting voor vereenvoudiging van onderhoud en de verplichte jaarlijks contrôle.



Fysieke eigenschappen

Product groep	Armatuur	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	0-40 °C
Fitting	Geïntegreerd	IP-classificatie	IP65
Lampen inbegrepen	Ja	Beschermingsklasse	II
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	IK-classificatie	IK03
Behuizing armatuur	Kunststof	Brandwerendheid "D"	Nee
Materiaal afdekking armatuur	Overig	Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Kleur behuizing	Wit	Capaciteit	1500 mAh
Oppervlaktebescherming	Overig	Montagewijze	Wandopbouw
Lichtverdeler	Refractorlens	Aantal verlichtingskoppen	2
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden		

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	2 W	Max. systeemvermogen	2.3 W
--------------	-----	----------------------	-------

Vermogen

Stroom	150 mA
--------	--------

Overige eigenschappen

Geleiderdoorsnede	0.75 mm²	Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Aansluitwijze	Schroefaansluiting	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	28
Soort bedrading	Eindig	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	40
Aantal polen	2	Constance lichtstroom regeling	Ja
Met afstandsbediening	Nee		



Spannings eigenschappen

Nom. bedrijfsduur	3 u	Spanning info	AC
Spanning	220-240 V		

Licht eigenschappen

Kleurtemperatuur	6500 K	Flikkerende waarde Pst LM	1
Ra waarde	70	Stroboscoopeffectwaarde SVM	0.4
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	400 lm	Lichtkleur	6500 K
Lumen/watt	114 lm/Watt		

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur L70/B50	50000 u	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0.03 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	70 %	Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0.3 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	50 %	Energie-efficiëntieklasse	E

Toepassings eigenschappen

Geschikt voor buitengebruik	Ja	Type schakeling	Paraatschakeling
Functie	Vluchtwegverlichting	Met afstandsschakelaaraansluiting	Nee
Geschikt voor markeringstype	Overig	Voedingssysteem	Decentraal (individuele batterij)
Incl. pictogram	Nee	Accu-eigenschap	NiCd
Bewakingsinrichting	Automatische zelfdiagnose		



Afmetingen & gewicht

Lengte	82 mm	Verpak.breedte	310 mm
Hoogte	294 mm	Verpak.hoogte	310 mm
Breedte	300 mm	Gewicht (netto)	1600 gr
Verpak.lengte	90 mm		