




Productinformatie MM08274

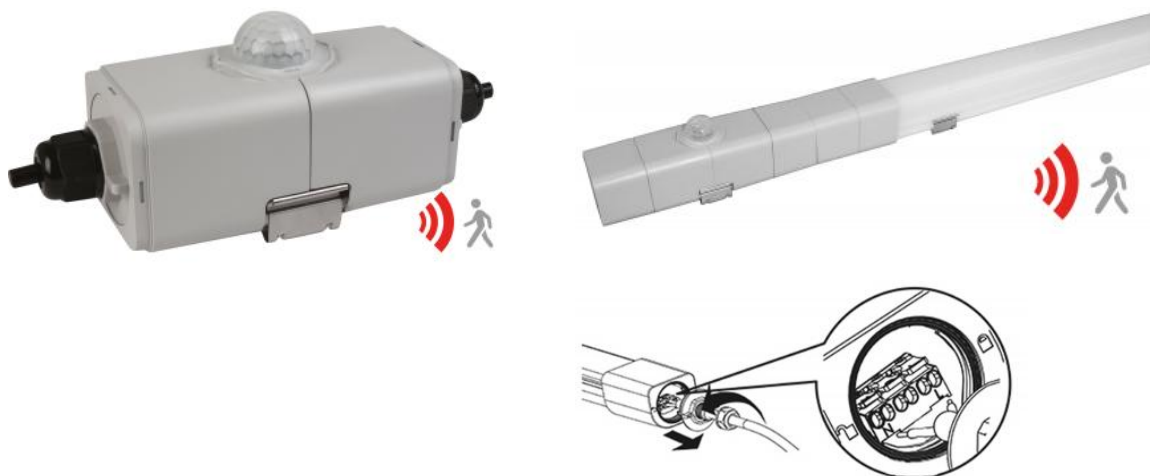

Specificaties

Product groep	Toebehoren	IP-classificatie	IP66
Spanning	220-240 V	Beschermingsklasse	II
Spanning info	AC	IK-classificatie	IK08
Bewegingssensor	Geïntegreerd	Diameter	75 mm
Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden	Lengte	180 mm
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden	Hoogte	63 mm
		Breedte	180 mm

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Spatwaterdicht

Voor toepassing in ruimtes of buiten waar spatwater of zelfs waterdicht een eis is heeft MEGAMAN deze serie LED lampen en Armaturen ontwikkeld met IP klasse bescherming tot wel **IP66**.



MEGAMAN® Kwaliteits Garantie


Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt.

Een garantie op gespecificeerde branduren die er voor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.

Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat de gespecificeerde branduren van de geïnstalleerde LED verlichting gerealiseerd worden, en dan dus ook de bijbehorende besparing in euro en minder Co2.

Met MKG een verzekerde besparing voor u, waarvan de investering in de LED verlichting vaak al in het eerste jaar is terugverdiend.

Wanneer MKG?

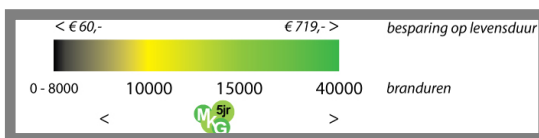

Lees de [voorwaarden](#)



Zeer robuust LED armatuur met slagvast IK08 bestendigheid dus ook geschikt voor openbare ruimtes.



PIR BewegingsSensor

Sensor voor integreren in lichtlijn met DINO armaturen of zelfstandig te monteren.

PIR Sensor

Sensor kan 23 tot 8 DINO armaturen of 13 tot 11 ROCCO armaturen of andere verlichtings armaturen schakelen met een maximaal vermogen van 504 Watt, 6 Amp.

Brede detectiehoek 120 graden en grote Reikwijdte bereik 8 meter bij montagehoogte 2,5mtr.

Instelbare LUXwaarde uit, 15, 30 en 50Lux (Dag/Nacht)

Instelbare nalooptijd : 10 sec, 5 tot 20 min.

EasyConnect aansluiting aan beide* zijden voor optimale integratie in de lichtlijn of voor het schakelen van andere LED armaturen.

*Doorvoerbedrading en aansluiten zowel links als rechts met de, optioneel verkrijgbare, doorvoerset.



Licht sensor met instelbaar lichtniveau in combinatie met bewegings sensor.



DINO met Geïntegreerde PIR bewegingsmelder met DIM 10 - 100% functie en Dag/Nacht keuze.

Als spanning aanwezig en rust 10% DIM verlichtings Nivo bij door PIR sensor gedetecteerde actie 100%.

Dag/Nacht instelling voor activeren PIR sensor , Nacht actief 100-10% , Dag nivo 10% constand.

3 stappen sturing mogelijk in combinatie met centrale aansturing voor optimale project toepassing centraal uit 0%/aan 10% en bij PIR bewegings detectie 100%.

Brede detectiehoek 120 graden en grote Reikwijdte bereik 8 meter bij montagehoogte 2,5mtr .

Instelbare Luxwaarde uit,15,30 en 50Lux (Dag/Nacht keuze)

Instelbare nalooptijd : 10 sec, 5 tot 20 min.

Het armatuur blijft standaard op een oriëntatiewaarde van 10% branden.

Voorbeeld 1: helderheid omgeving 30Lux

Ingestelde luxwaarde: 50 Lux

Nalooptijd: 15 Min

Bij een bewegingsdetectie zal het armatuur automatisch schakelen naar 100% voor minimaal 15 Min.

Voorbeeld 2: helderheid omgeving 100Lux

Ingestelde luxwaarde: 50 Lux

Nalooptijd: 15 Min

Bij een bewegingsdetectie zal het armatuur NIET schakelen naar 100% maar blijven branden op 10%

Voorbeeld 3: helderheid omgeving 100Lux

Ingestelde luxwaarde: uitgeschakeld

Nalooptijd: 15 Min

Bij een bewegingsdetectie zal het armatuur automatisch schakelen naar 100% voor minimaal 15 Min.

Levering compleet met RVS montage clip , montage eind kappen los verkrijgbaar .

Easy Connect montage : eenvoudig en snel te monteren en geen gereedschap nodig .



Bijbehorende producten:



Productnaam	MM08029
Product groep	Toebehoren
Spanning info	AC

Uitgangsspanning info	AC V
Lengte	56 mm
Hoogte	45 mm
Breedte	62 mm



Productnaam	MM07577
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	41 W
Stroom	200 mA
Kleurtemperatuur	4000 K
Spanning	220-240 V
Spanning info	AC
Ra waarde	80
Lumen/watt	104 lm/Watt
Lichtstroom	4300 lm

Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP66
Beschermingsklasse	II
Stralingshoek	160 °
IK-classificatie	IK08
Levensduur L70/B50	50000 u
Lengte	1272 mm
Hoogte	56 mm
Breedte	62 mm
Powerfactor	0.9 >





Productnaam	MM07579
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	63 W
Stroom	304 mA
Kleurtemperatuur	4000 K
Spanning	220-240 V
Spanning info	AC
Ra waarde	80
Lumen/watt	103 lm/Watt
Lichtstroom	6500 lm

Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP66
Beschermingsklasse	II
Stralingshoek	160 °
IK-classificatie	IK08
Levensduur L80/B10	50000 u
Lengte	1572 mm
Hoogte	56 mm
Breedte	62 mm
Powerfactor	0.9 >



Productnaam	MM07915
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	22 W
Stroom	109 mA
Kleurtemperatuur	4000 K
Spanning	220-240 V
Spanning info	AC
Ra waarde	80
Lumen/watt	104 lm/Watt
Lichtstroom	2350 lm

Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP66
Beschermingsklasse	II
Stralingshoek	160 °
IK-classificatie	IK08
Levensduur L80/B10	50000 u
Lengte	1272 mm
Hoogte	56 mm
Breedte	62 mm
Powerfactor	0.9 >





Productnaam	MM07918
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	35 W
Stroom	169 mA
Kleurtemperatuur	4000 K
Spanning	220-240 V
Spanning info	AC
Ra waarde	80
Lumen/watt	103 lm/Watt
Lichtstroom	3600 lm

Bedrijfstemp. Min	
Bedrijfstemp. Max	
IP-classificatie	IP66
Beschermingsklasse	II
Stralingshoek	160 °
IK-classificatie	IK08
Levensduur L80/B10	50000 u
Lengte	1572 mm
Hoogte	56 mm
Breedte	62 mm
Powerfactor	0.9 >



Productnaam	MM08269
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	19 W
Stroom	19 mA
Kleurtemperatuur	4000 K
Spanning info	AC
Ra waarde	80
Lumen/watt	92 lm/Watt
Lichtstroom	1800 lm

Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Bedrijfstemp. Max	50 ° graden
IP-classificatie	IP66
Beschermingsklasse	II
Stralingshoek	160 °
IK-classificatie	IK08
Levensduur L80/B10	50000 u
Lengte	723 mm
Hoogte	56 mm
Breedte	62 mm
Powerfactor	0.9 >





Productnaam	MM08270
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	21 W
Stroom	109 mA
Kleurtemperatuur	4000 K
Spanning	220-240 V
Spanning info	AC
Ra waarde	80
Lumen/watt	107 lm/Watt
Lichtstroom	2350 lm

Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP66
Beschermingsklasse	II
Stralingshoek	160 °
IK-classificatie	IK08
Levensduur L70/B50	50000 u
Lengte	1272 mm
Hoogte	56 mm
Breedte	62 mm
Powerfactor	0.9 >



Productnaam	MM08273
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	53 W
Stroom	304 mA
Kleurtemperatuur	4000 K
Spanning info	AC
Ra waarde	80
Lumen/watt	123 lm/Watt
Lichtstroom	6500 lm

Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP66
Beschermingsklasse	II
Stralingshoek	160 °
IK-classificatie	IK08
Levensduur L80/B10	50000 u
Lengte	1572 mm
Hoogte	56 mm
Breedte	62 mm
Powerfactor	0.9 >





Productnaam	MM08523
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	22 W
Stroom	109 mA
Kleurtemperatuur	4000 K
Spanning	220-240 V
Spanning info	AC
Ra waarde	80
Lumen/watt	104 lm/Watt
Lichtstroom	2350 lm



Productnaam	MM08524
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	41 W
Stroom	200 mA
Kleurtemperatuur	4000 K
Spanning	220-240 V
Spanning info	AC
Ra waarde	80
Lumen/watt	104 lm/Watt
Lichtstroom	4300 lm



Bedrijfstemp. Min	
Bedrijfstemp. Max	
IP-classificatie	IP66
Beschermingsklasse	II
Stralingshoek	160 °
IK-classificatie	IK08
Levensduur L80/B10	50000 u
Lengte	1272 mm
Hoogte	56 mm
Breedte	62 mm
Powerfactor	0.9 >



Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP66
Beschermingsklasse	II
Stralingshoek	160 °
IK-classificatie	IK08
Levensduur L80/B10	50000 u
Lengte	1272 mm
Hoogte	56 mm
Breedte	62 mm
Powerfactor	0.9 >



Productnaam	MM08525
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	35 W
Stroom	155 mA
Kleurtemperatuur	4000 K
Spanning	220-240 V
Spanning info	AC/DC
Ra waarde	80
Lumen/watt	103 lm/Watt
Lichtstroom	3600 lm

Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP66
Beschermingsklasse	II
Stralingshoek	160 °
IK-classificatie	IK08
Levensduur L80/B10	50000 u
Lengte	1600 mm
Hoogte	56 mm
Breedte	62 mm
Powerfactor	0.9 >



Productnaam	MM08526
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	63 W
Stroom	304 mA
Kleurtemperatuur	4000 K
Spanning	220-240 V
Spanning info	AC
Ra waarde	80
Lumen/watt	103 lm/Watt
Lichtstroom	6500 lm

Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP66
Beschermingsklasse	II
Stralingshoek	160 °
IK-classificatie	IK08
Levensduur L80/B10	50000 u
Lengte	1572 mm
Hoogte	56 mm
Breedte	62 mm
Powerfactor	0.9 >





Productnaam	MM09400
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	16 W
Kleurtemperatuur	4000 K
Spanning	220-240 V
Spanning info	AC
Ra waarde	80
Lumen/watt	100 lm/Watt
Lichtstroom	1600 lm

Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP66
Beschermingsklasse	II
Stralingshoek	120 °
IK-classificatie	IK08
Levensduur L70/B10	35000 u
Lengte	580 mm
Hoogte	45 mm
Breedte	37 mm
Powerfactor	0.9 >



Productnaam	MM09403
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	38 W
Kleurtemperatuur	4000 K
Spanning	220-240 V
Spanning info	AC
Ra waarde	80
Lumen/watt	105 lm/Watt
Lichtstroom	4000 lm

Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP66
Beschermingsklasse	I
Stralingshoek	120 °
IK-classificatie	IK08
Levensduur L70/B10	35000 u
Lengte	1180 mm
Hoogte	45 mm
Breedte	37 mm
Powerfactor	0.9 >





Productnaam	MM09406
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	47 W
Kleurtemperatuur	4000 K
Spanning	220-240 V
Spanning info	AC
Ra waarde	80
Lumen/watt	106 lm/Watt
Lichtstroom	5000 lm

Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP66
Beschermingsklasse	I
Stralingshoek	120 °
IK-classificatie	IK08
Levensduur L70/B50	35000 u
Lengte	1470 mm
Hoogte	45 mm
Breedte	37 mm
Powerfactor	0.9 >



Productnaam	MM09561
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	42 W
Stroom	250 mA
Kleurtemperatuur	4000 K
Spanning	220-240 V
Spanning info	AC
Ra waarde	80
Lumen/watt	119 lm/Watt
Lichtstroom	5000 lm

Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP66
Beschermingsklasse	II
Stralingshoek	160 °
IK-classificatie	IK08
Levensduur L80/B10	50000 u
Lengte	1558 mm
Hoogte	56 mm
Breedte	62 mm
Powerfactor	0.9 >
Noodverlichting	Geïntegreerd





Productnaam	MM09588
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	53 W
Stroom	256 mA
Kleurtemperatuur	4000 K
Spanning	220-240 V
Spanning info	AC
Ra waarde	80
Lumen/watt	123 lm/Watt
Lichtstroom	6500 lm

Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP66
Beschermingsklasse	II
Stralingshoek	160 °
IK-classificatie	IK03
Levensduur L80/B10	50000 u
Lengte	1572 mm
Hoogte	56 mm
Breedte	62 mm
Powerfactor	0.9 >



Productnaam	MM09666
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	35 W
Stroom	174 mA
Kleurtemperatuur	4000 K
Spanning	220-240 V
Spanning info	AC
Ra waarde	80
Lumen/watt	123 lm/Watt
Lichtstroom	4300 lm

Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP66
Beschermingsklasse	II
Stralingshoek	160 °
IK-classificatie	IK03
Levensduur L80/B10	50000 u
Lengte	1323 mm
Hoogte	54 mm
Breedte	62 mm
Powerfactor	0.9 >





Productnaam	MM10036
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	36 W
Stroom	174 mA
Kleurtemperatuur	4000 K
Spanning	220-240 V
Spanning info	AC
Ra waarde	80
Lumen/watt	123 lm/Watt
Lichtstroom	4300 lm

Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Bedrijfstemp. Max	50 ° graden
IP-classificatie	IP66
Beschermingsklasse	II
Stralingshoek	160 °
IK-classificatie	IK04
Levensduur L80/B10	50000 u
Lengte	1323 mm
Hoogte	54 mm
Breedte	60 mm
Powerfactor	0.9 >



Productnaam	MM10038
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	53 W
Stroom	256 mA
Kleurtemperatuur	4000 K
Spanning	220-240 V
Spanning info	AC
Ra waarde	80
Lumen/watt	123 lm/Watt
Lichtstroom	6500 lm

Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Bedrijfstemp. Max	50 ° graden
IP-classificatie	IP66
Beschermingsklasse	II
Stralingshoek	160 °
IK-classificatie	IK04
Levensduur L80/B10	50000 u
Lengte	1623 mm
Hoogte	56 mm
Breedte	62 mm
Powerfactor	0.9 >





Productnaam	MM10132
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	30 W
Stroom	145 mA
Kleurtemperatuur	4000 K
Spanning	220-240 V
Spanning info	AC
Ra waarde	80
Lumen/watt	80 lm/Watt

Lichtstroom	2400 lm
Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP20
Beschermingsklasse	I
IK-classificatie	IK05
Levensduur L70/B50	25000 u
Lengte	600 mm
Hoogte	46 mm
Breedte	58 mm
Powerfactor	0.9 >



Productnaam	MM10133
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	45 W
Stroom	215 mA
Kleurtemperatuur	4000 K
Spanning	220-240 V
Spanning info	AC
Ra waarde	80
Lumen/watt	80 lm/Watt

Lichtstroom	3600 lm
Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP20
Beschermingsklasse	I
Levensduur L70/B50	25000 u
Lengte	1200 mm
Hoogte	46 mm
Breedte	58 mm
Powerfactor	0.9 >





Productnaam	MM10134
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	60 W
Stroom	280 mA
Kleurtemperatuur	4000 K
Spanning	220-240 V
Spanning info	AC
Ra waarde	80
Lumen/watt	80 lm/Watt

Lichtstroom	4800 lm
Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP20
Beschermingsklasse	I
IK-classificatie	IK05
Levensduur L70/B50	25000 u
Lengte	1500 mm
Hoogte	46 mm
Breedte	58 mm
Powerfactor	0.9 >



Productnaam	MM10357
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	40 W
Stroom	193 mA
Kleurtemperatuur	4000 K
Spanning	220-240 V
Spanning info	AC
Ra waarde	80
Lumen/watt	90 lm/Watt

Lichtstroom	3600 lm
Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Bedrijfstemp. Max	50 ° graden
IP-classificatie	IP65
Beschermingsklasse	I
IK-classificatie	IK10
Levensduur L70/B50	30000 u
Lengte	1193 mm
Hoogte	90 mm
Breedte	94 mm
Powerfactor	0.9 >





Productnaam	MM10358
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	42 W
Stroom	203 mA
Kleurtemperatuur	4000 K
Spanning	220-240 V
Spanning info	AC
Ra waarde	80
Lumen/watt	86 lm/Watt
Lichtstroom	3600 lm

Bedrijfstemp. Min	-10 ° graden
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP65
Beschermingsklasse	I
IK-classificatie	IK10
Levensduur L70/B50	30000 u
Dimbaar	Nee
Lengte	1193 mm
Hoogte	90 mm
Breedte	94 mm
Powerfactor	0.9 >
Noodverlichting	Geïntegreerd



Productnaam	MM10361
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	60 W
Kleurtemperatuur	4000 K
Spanning	220-240 V
Spanning info	AC
Ra waarde	80
Lumen/watt	90 lm/Watt
Lichtstroom	5400 lm

Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Bedrijfstemp. Max	50 ° graden
IP-classificatie	IP65
Beschermingsklasse	I
IK-classificatie	IK10
Levensduur L70/B50	30000 u
Lengte	1493 mm
Hoogte	90 mm
Breedte	94 mm
Powerfactor	0.9 >





Productnaam	MM10362
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	64 W
Stroom	145 mA
Kleurtemperatuur	4000 K
Spanning	220-240 V
Spanning info	AC
Ra waarde	80
Lumen/watt	90 lm/Watt
Lichtstroom	5400 lm

Bedrijfstemp. Min	-10 ° graden
Bedrijfstemp. Max	50 ° graden
IP-classificatie	IP65
Beschermingsklasse	I
IK-classificatie	IK10
Levensduur L70/B50	30000 u
Dimbaar	Nee
Lengte	1493 mm
Hoogte	90 mm
Breedte	94 mm
Powerfactor	0.9 >





Fysieke eigenschappen

Product groep	Toebehoren	Geschikt voor Beschermingsgraad (IP)	IP66
Type toebehoren	Bewegingsmelder	Beschermingsklasse	II
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	IK-classificatie	IK08
Aantal aders	3	Nom. draaddoorsnede	2 mm
Bewegingssensor	Geïntegreerd	Montagewijze	Opbouw (stucwerk)
Kleur	Grijs	Materiaal	Kunststof
Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden	Geschikt voor bewegingsdetector	Ja
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden	Aantal relais	1
IP-classificatie	IP66		



Overige eigenschappen

Aansluitwijze	Steekklem	Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Met afstandsbediening	Nee	Met signaaleenheid	Nee
Opnemertype	Passief infrarood	Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Nee
Met DALI interface	Nee	Dimfunctie met dimmerbasiselement	Nee
Constantlichtregeling	Nee	Antibacteriële behandeling	Nee
HVAC-aansturing	Ja	Max. nalooptijd	20 min
Gedwongen inschakeling	Nee	Hoek reikwijdte horizontaal	0-120 °
Gedwongen uitschakeling	Ja	Max. schakelvermogen	500 W
Vrije dierzone	Nee	Max. schakelvermogen LED	500 W
Onderkruipbeveiliging	Nee	C-Belasting	Ja
Koppelbaar aan netwerk	Nee	Aantal schakelzones	1
Scanhoek	120 °	Max. inschakelstroom	16 A
Optimale montagehoogte	6 m	Ingang voor nevenunit	Nee
Trappenhuisbewaking	Nee	Met alarmfunctie	Nee
Overbruggingsschakelaar	Nee	Compatible met Apple HomeKit	Nee
Max. reikwijdte zijwaarts	7 m	Compatible met Google Assistant	Nee
Max. presentiebereik	15 m ²	Compatible met Amazon Alexa	Nee
Max. reikwijdte frontaal	8 m	Met IFTTT ondersteuning	Nee
Diameter reikwijdte op vloer	14 m	Uitvoering	Bewegingssensor
Geschikt voor draadloos	Nee	Halogeenvrij	Nee
Bediening op afstand	Nee	Transparant	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja	Reikwijdte	8 m



Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Frequentie	50-60 Hz
Spanning info	AC		

Toepassings eigenschappen

Geschikt voor buitengebruik	Ja	Geschikt voor wandmontage	Ja
Plafondmontage	Ja	Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor wandmontage	Ja		

Afmetingen & gewicht

Diameter	75 mm	Verpak.lengte	70 mm
Lengte	180 mm	Verpak.breedte	80 mm
Hoogte	63 mm	Verpak.hoogte	200 mm
Breedte	180 mm	Gewicht (netto)	240 gr

Duurzaamheids eigenschappen

Energie-efficiëntieklasse	G
---------------------------	---



Voorbeeld project



DINO

Totale besparing: EUR 45952,-

Omschrijving:

In dit project komen allen eigenschappen van de DINO armaturen goed tot zijn recht , mooi gelijkmatig 330 graden rondom licht in deze buiten toepassing.

Buiten toegepast waarbij de IP66 waterdicht en IK08 slagvastheid van armaturen gewenst is.

Lijnmontage met de EasyConnect functie en de reeds aanwezige 4 voudige doorvoerbedrading, de push in aansluit clips en RVS flexibele montage clips maken snellen montage mogelijk.

Hoge levensduur besparing met toepassing van 16 DINO armaturen bij water partij en 48 in de parkeer garage .