



Productinformatie MM10712



Specificaties

Product groep	Toebehoren	Beschermingsklasse	II
Spanning	220-240 V	IK-classificatie	IK08
Bewegingssensor	Geïntegreerd	Diameter	75 mm
Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden	Lengte	180 mm
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden	Hoogte	63 mm
IP-classificatie	IP66	Breedte	180 mm

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Spatwaterdicht

Voor toepassing in ruimtes of buiten waar spatwater of zelfs waterdicht een eis is heeft MEGAMAN deze serie LED lampen en Armaturen ontwikkeld met IP klasse bescherming tot wel **IP66**.



MEGAMAN® Kwaliteits Garantie


Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt.

Een garantie op gespecificeerde branduren die er voor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.

Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat de gespecificeerde branduren van de geïnstalleerde LED verlichting gerealiseerd worden, en dan dus ook de bijbehorende besparing in euro en minder Co2.

Met MKG een verzekerde besparing voor u, waarvan de investering in de LED verlichting vaak al in het eerste jaar is terugverdiend.

Wanneer MKG?

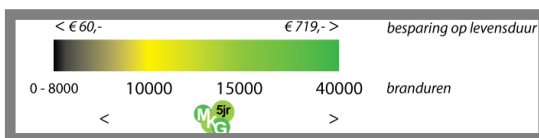

Lees de [voorwaarden](#)



Zeer robuust LED armatuur met slagvast IK08 bestendigheid dus ook geschikt voor openbare ruimtes.



PIR BewegingsSensor

Sensor voor integreren in lichtlijn met DINO armaturen of zelfstandig te monteren.

PIR Sensor

Sensor kan 23 tot 8 DINO armaturen of 13 tot 11 ROCCO armaturen of andere verlichtings armaturen schakelen met een maximaal vermogen van 504 Watt, 6 Amp.

Brede detectiehoek 120 graden en grote Reikwijdte bereik 8 meter bij montagehoogte 2,5mtr.

Instelbare LUXwaarde uit, 15, 30 en 50Lux (Dag/Nacht)

Instelbare nalooptijd : 10 sec, 5 tot 20 min.

EasyConnect aansluiting aan beide* zijden voor optimale integratie in de lichtlijn of voor het schakelen van andere LED armaturen.

*Doorvoerbedrading en aansluiten zowel links als rechts met de, optioneel verkrijgbare, doorvoerset.



Licht sensor met instelbaar lichtniveau in combinatie met bewegings sensor.



DINO met Geïntegreerde PIR bewegingsmelder met DIM 10 - 100% functie en Dag/Nacht keuze.

Als spanning aanwezig en rust 10% DIM verlichtings Nivo bij door PIR sensor gedetecteerde actie 100%.

Dag/Nacht instelling voor activeren PIR sensor , Nacht actief 100-10% , Dag nivo 10% constand.

3 stappen sturing mogelijk in combinatie met centrale aansturing voor optimale project toepassing centraal uit 0%/aan 10% en bij PIR bewegings detectie 100%.

Brede detectiehoek 120 graden en grote Reikwijdte bereik 8 meter bij montagehoogte 2,5mtr .

Instelbare Luxwaarde **uit**, 15,30 en 50Lux (Dag/Nacht keuze)

Instelbare nalooptijd : 10 sec, 5 tot 20 min.

Het armatuur blijft standaard op een oriëntatiewaarde van 10% branden.

Voorbeeld 1: helderheid omgeving 30Lux

Ingestelde luxwaarde: 50 Lux

Nalooptijd: 15 Min

Bij een bewegingsdetectie zal het armatuur automatisch schakelen naar 100% voor minimaal 15 Min.

Voorbeeld 2: helderheid omgeving 100Lux

Ingestelde luxwaarde: 50 Lux

Nalooptijd: 15 Min

Bij een bewegingsdetectie zal het armatuur NIET schakelen naar 100% maar blijven branden op 10%

Voorbeeld 3: helderheid omgeving 100Lux

Ingestelde luxwaarde: uitgeschakeld

Nalooptijd: 15 Min

Bij een bewegingsdetectie zal het armatuur automatisch schakelen naar 100% voor minimaal 15 Min.

Levering compleet met RVS montage clip , montage eind kappen los verkrijgbaar .

Easy Connect montage : eenvoudig en snel te monteren en geen gereedschap nodig .



Bijbehorende producten:



Productnaam	MM08270
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	21 W
Stroom	109 mA
Kleurtemperatuur	4000 K
Spanning	220-240 V
Ra waarde	80
Lumen/watt	107 lm/Watt
Lichtstroom	2350 lm

Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP66
Beschermingsklasse	II
Stralingshoek	160 °
IK-classificatie	IK08
Levensduur L70/B50	50000 u
Lengte	1272 mm
Hoogte	56 mm
Breedte	62 mm
Powerfactor	0.9 >



Productnaam	MM10036
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	36 W
Stroom	174 mA
Kleurtemperatuur	4000 K
Spanning	220-240 V
Ra waarde	80
Lumen/watt	123 lm/Watt
Lichtstroom	4300 lm

Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Bedrijfstemp. Max	50 ° graden
IP-classificatie	IP66
Beschermingsklasse	II
Stralingshoek	160 °
IK-classificatie	IK04
Levensduur L80/B10	50000 u
Lengte	1323 mm
Hoogte	54 mm
Breedte	60 mm
Powerfactor	0.9 >





Productnaam	MM10038
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	53 W
Stroom	256 mA
Kleurtemperatuur	4000 K
Spanning	220-240 V
Ra waarde	80
Lumen/watt	123 lm/Watt
Lichtstroom	6500 lm

Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Bedrijfstemp. Max	50 ° graden
IP-classificatie	IP66
Beschermingsklasse	II
Stralingshoek	160 °
IK-classificatie	IK04
Levensduur L80/B10	50000 u
Lengte	1623 mm
Hoogte	56 mm
Breedte	62 mm
Powerfactor	0.9 >



Productnaam	MM10496
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	33-50 W
Stroom	160-290 mA
Kleurtemperatuur	4000 K
Spanning	220-230 V
Lumen/watt	120 lm/Watt
Bewegingssensor	Ja modulair
Lichtstroom	4000 / 6000 lm

IP-classificatie	IP66
Beschermingsklasse	II
IK-classificatie	IK08
Levensduur L80/B10	50000 u
Lengte	1510 mm
Hoogte	55 mm
Breedte	55 mm
Powerfactor	0.9 >
Noodverlichting	Ja modulair





Productnaam	MM11820
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	17-33 W
Stroom	82-160 mA
Kleurtemperatuur	4000 K
Spanning	220-240 V
Lumen/watt	135 lm/Watt
Bewegingssensor	Ja modulair
Lichtstroom	2300 / 4000 lm

IP-classificatie	IP66
Beschermingsklasse	II
IK-classificatie	IK08
Levensduur L80/B10	50000 u
Dimbaar	Nee
Lengte	1190 mm
Hoogte	55 mm
Breedte	55 mm
Powerfactor	0.9 >
Noodverlichting	Ja modulair



Productnaam	MM11821
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	33-50 W
Stroom	160-245 mA
Kleurtemperatuur	4000 K
Spanning	220-240 V
Lumen/watt	121 lm/Watt
Bewegingssensor	Ja modulair
Lichtstroom	4000 / 6000 lm

IP-classificatie	IP66
Beschermingsklasse	II
IK-classificatie	IK08
Levensduur L80/B10	50000 u
Dimbaar	Nee
Lengte	1490 mm
Hoogte	55 mm
Breedte	55 mm
Powerfactor	0.9 >
Noodverlichting	Ja modulair





Productnaam	MM11849
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	9-17 W
Stroom	45-82 mA
Kleurtemperatuur	4000 K
Spanning	220-240 V
Lumen/watt	122 lm/Watt
Bewegingssensor	Ja modulair
Lichtstroom	1100 / 2000 lm

IP-classificatie	IP66
Beschermingsklasse	II
IK-classificatie	IK08
Levensduur L80/B10	50000 u
Dimbaar	Nee
Lengte	610 mm
Hoogte	55 mm
Breedte	55 mm
Powerfactor	0.9 >
Noodverlichting	Ja modulair





Fysieke eigenschappen

Product groep	Toebehoren	IP-classificatie	IP66
Type toebehoren	Bewegingsmelder	Geschikt voor Beschermingsgraad (IP)	IP66
Uitvoering oppervlakte	Glanzend	Beschermingsklasse	II
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	IK-classificatie	IK08
Aantal aders	3	Nom. draaddoorsnede	2 mm
Bewegingssensor	Geïntegreerd	Montagewijze	Overig
Kleur	Grijs	Materiaal	Kunststof
Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden	Geschikt voor bewegingsdetector	Ja
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden	Aantal relais	1



Overige eigenschappen

Aansluitwijze	Steekklem	Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Met afstandsbediening	Nee	Met signaaleenheid	Nee
Compatible met Casambi	Nee	Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Nee
Opnemertype	Passief infrarood	Dimfunctie met dimmerbaselement	Nee
Met DALI interface	Nee	Antibacteriële behandeling	Nee
Constantlichtregeling	Nee	Max. nalooptijd	20 min
HVAC-aansturing	Ja	Inschakelvertraging	1 s
Gedwongen inschakeling	Nee	Hoek reikwijdte horizontaal	0-120 °
Gedwongen uitschakeling	Ja	Max. schakelvermogen	504 W
Vrije dierzone	Nee	Max. schakelvermogen LED	504 W
Onderkruipbeveiliging	Nee	C-Belasting	Ja
Koppelbaar aan netwerk	Nee	Aantal schakelzones	1
Scanhoek	120 °	Max. inschakelstroom	16 A
Optimale montagehoogte	6 m	Ingang voor nevenunit	Nee
Trappenhuisbewaking	Nee	Met alarmfunctie	Nee
Overbruggingsschakelaar	Nee	Compatible met Apple HomeKit	Nee
Max. reikwijdte zijwaarts	7 m	Compatible met Google Assistant	Nee
Max. presentiebereik	15 m ²	Compatible met Amazon Alexa	Nee
Max. reikwijdte frontaal	8 m	Met IFTTT ondersteuning	Nee
Diameter reikwijdte op vloer	14 m	Halogeenvrij	Nee
Geschikt voor draadloos	Nee	RAL-Nummer (vergelijkbaar)	7035
Bediening op afstand	Nee	Transparant	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja	Reikwijdte	8 m



Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Frequentie	50-60 Hz
Spanning info	AC		

Toepassings eigenschappen

Geschikt voor buitengebruik	Ja	Geschikt voor wandmontage	Ja
Plafondmontage	Ja	Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor wandmontage	Ja		

Afmetingen & gewicht

Diameter	75 mm	Verpak.lengte	70 mm
Lengte	180 mm	Verpak.breedte	80 mm
Hoogte	63 mm	Verpak.hoogte	200 mm
Breedte	180 mm	Gewicht (netto)	240 gr

Duurzaamheids eigenschappen

Energie-efficiëntieklasse	nvt
---------------------------	-----

Vermogenseigenschappen

Uitvoering	Bewegingssensor
------------	-----------------